

Cumaru
Cumaru



Stemau S.p.A.



Produzione Pavimenti in Legno



Specie legnosa: CUMARU



Produzione Pavimenti in Legno

Stemau S.r.l.

Sede Legale e Showroom Via Pieve Ligure, 15 00168 Roma

Deposito e Showroom Via Refrancore, 26 00166 Roma

Stabilimento di Produzione Via Morsasco, 41 00166 Roma

Telefono 06.45.50.22.60 - info@stemausr.l.it - www.stemausr.l.it

P.I. 01814361000 - C.F. 07578980588

SCHEDA INFORMATIVA In ottemperanza alle disposizioni di legge D.Lgs. n. 206/2005 "Norme per l'informazione del consumatore"

NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN 11538

NOME COMMERCIALE: CUMARU

NOME BOTANICO: DIPTERYX ODORATA

FAMIGLIA: FABACEAE

PROVENIENZA: AMERICA MERIDIONALE

OSSIDAZIONE: MEDIA-ELEVATA

DUREZZA: ALTA

DENSITA': FRESCO 1150-1250 Kg/m³ - SECCO 950-1050 Kg/m³


ESSICCAZIONE: LENTA

AREA DI CRESCITA: BRASILE, VENEZUELA

COLORE: GIALLASTRO-MARRONE-ROSSASTRO

CARATTERISTICHE: LEGNO DURO, RESISTENTE E PERFORMANTE PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE, RESISTENTE ALL'ACQUA, ALLE MUFFE E AI BATTERI

CUMARU

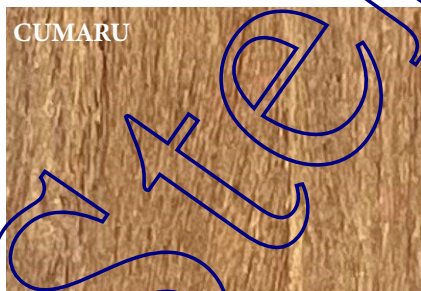

Specifiche tecniche del Parquet Decking per esterno di GUMARU

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONI	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Densità kg/m ³	950-1050	
Reazione al fuoco	Dfl-S1	UNI EN 14342-2013 EN 13501-1
Conduttività termica W/Mk	0,20	UNI EN 14342-2013

GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE

Posa su magatelli in alluminio o legno con viti a vista per profilo **SENZA** fresatura laterale F/F simmetrica oppure con clips a scomparsa per profilo **CON** fresatura laterale F/F simmetrica.
(Per la posa, in caso di pendenze, è necessario utilizzare i martinetti con supporto regolabile).

